

socle de prise tableau incliné - plastron 74x62, fixation 60x52



Description de l'article

Référence	12771
EAN	4024941127714
Groupe de produits	socle de prise tableau Quick-Connect incliné
Intensité	16A
Nombre de pôles	3p
Disposition des phases	2P+PE
Emplacement du contact de protection	4h
Tension	100 à 130V

Description de l'article


Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP44
Code couleur	jaune
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. jaune RAL 1012, boîtier gris RAL 7035
Connectique	technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction avec contact Kontex
Section maximale des conducteurs	4,0 mm ²
Entrée de câble	autre
Hauteur de l'appareil en mm	77mm
Largeur de l'appareil en mm	62mm
Profondeur de l'appareil en mm	89mm
Dimension verticale du plastron en mm	74mm
Dimension horizontale du plastron en mm	62mm
Écartement vertical entre les trous de perçage en mm	60mm
Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm	52mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nu

Autres caractéristiques techniques

L'inclinaison est de 20°

Données logistiques

Poids unitaire	0.106 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941127714
Longueur	89 mm
Largeur	62 mm
Hauteur	77 mm
Poids	0,107 kg
Volume	424,886 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941963350
Longueur	207 mm
Largeur	162 mm
Hauteur	142 mm
Poids	1,16 kg
Volume	3 750 ccm

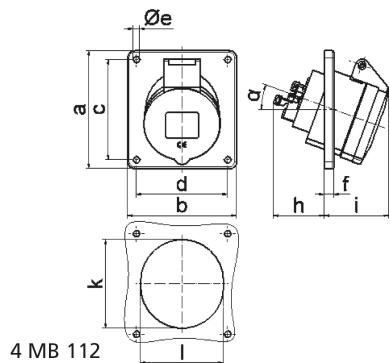

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	74,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
b	62,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0
c	60,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
d	52,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0
e Ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
h	46,0	46,0	46,0	55,0	55,0	55,0
i	48,0	50,0	55,0	68,0	68,0	60,0
k	57,0	65,0	70,0	75,0	75,0	78,0
l	52,0	65,0	70,0	75,0	75,0	78,0
α	20°	20°	20°	20°	20°	20°
Leiter mm ² min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	4	4	4	10	10	10