

# socle de prise tableau droit - plastron 120x120, fixation 100x100




Description de l'article	
Référence	13613
EAN	4024941136136
Groupe de produits	socle prise tableau TE droit
Intensité	125A
Nombre de pôles	5p
Disposition des phases	3P+N+PE
Emplacement du contact de protection	1h
Tension	>50V - Tout n'est pas fait par d'autres les modalités couvertes les tensions nominales et/ou Fréquences.

Description de l'article	
Indice de protection	IP67
Code couleur	gris
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. gris RAL 7035, anneau baïonnette gris RAL7035, boîtier gris RAL 7035
Connectique	bornes à vis en bornes à cage avec contact Kontex
Section maximale des conducteurs	70,0 mm <sup>2</sup>
Entrée de câble	autre
Hauteur de l'appareil en mm	129mm
Largeur de l'appareil en mm	125mm
Profondeur de l'appareil en mm	166mm
Dimension verticale du plastron en mm	120mm
Dimension horizontale du plastron en mm	120mm
Écartement vertical entre les trous de perçage en mm	100mm
Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm	100mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

Données logistiques	
Poids unitaire	1.125 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST

Données logistiques	
EAN	4024941136136
Longueur	166 mm
Largeur	125 mm
Hauteur	129 mm
Poids	1,126 kg
Volume	1 190,135 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	5 ST
EAN	4024941836180
Longueur	330 mm
Largeur	216 mm
Hauteur	260 mm
Poids	5,851 kg
Volume	17 062,5 ccm

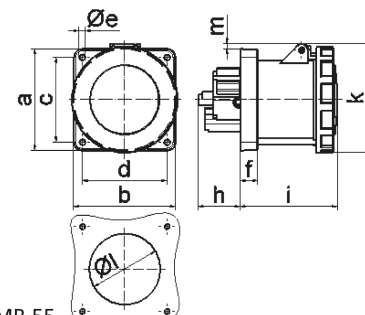

4 MB 55

Ampere Polzahl	125 3	125 4	125 5			
a	120,0	120,0	120,0			
b	120,0	120,0	120,0			
c	100,0	100,0	100,0			
d	100,0	100,0	100,0			
e ø	6,5	6,5	6,5			
f	21,0	21,0	21,0			
h	50,0	50,0	50,0			
i	117,0	117,0	117,0			
k	129,0	129,0	129,0			
l ø	104,0	104,0	104,0			
m	6,0	6,0	6,0			
Leiter mm <sup>2</sup> min	25	25	25			
Leiter mm <sup>2</sup> max	70	70	70			