

## socle de prise mural, interruptible, à verrouillage - dimensions du boîtier 460x180



| Description de l'article             |                                                       |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Référence                            | 16622                                                 |
| EAN                                  | 4024941166225                                         |
| Groupe de produits                   | socle de prise mural TE interruptible, à verrouillage |
| Intensité                            | 125A                                                  |
| Nombre de pôles                      | 5p                                                    |
| Disposition des phases               | 3P+N+PE                                               |
| Emplacement du contact de protection | 6h                                                    |
| Tension                              | 200/346 à 240/415V                                    |


| Description de l'article         |                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fréquence                        | 50 et 60Hz                                                                                                                                                                   |
| Indice de protection             | IP67                                                                                                                                                                         |
| Code couleur                     | rouge                                                                                                                                                                        |
| Couleur de l'appareil            | couv. rabatt. rouge RAL 3000, anneau baïonnette gris RAL7035, vis boîtier gris RAL 7035, partie inf. gris RAL 7035, partie sup. gris RAL 7035, levier commande gris RAL 7035 |
| Connectique                      | bornes à vis en bornes à cage avec contact Kontex                                                                                                                            |
| Section maximale des conducteurs | 70,0 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                         |
| Entrée de câble                  | 1xM40 en haut, 1xM50/M40 bas                                                                                                                                                 |
| Hauteur de l'appareil en mm      | 512mm                                                                                                                                                                        |
| Largeur de l'appareil en mm      | 180mm                                                                                                                                                                        |
| Profondeur de l'appareil en mm   | 210mm                                                                                                                                                                        |
| Dimensions du boîtier            | 460x180 mm (HxL)                                                                                                                                                             |
| Matériau du boîtier              | polycarbonate                                                                                                                                                                |
| Contacts                         | le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé                                                                                |

| Autres caractéristiques techniques |                                                                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | L'entrée de câble est ouverte une fois en haut et deux fois en bas                     |
|                                    | Verrouillable en position 0 pour jusqu'à 4 cadenas d'épaisseur de l'étrier jusqu'à 7mm |

| Données logistiques |                |
|---------------------|----------------|
| Poids unitaire      | 3.89 Kg / null |

## Données logistiques

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Type d'emballage | null          |
| Contenu          | 1 ST          |
| EAN              | 4024941166225 |
| Longueur         | 560 mm        |
| Largeur          | 215 mm        |
| Hauteur          | 260 mm        |
| Poids            | 4,352 kg      |
| Volume           | 26 400 ccm    |

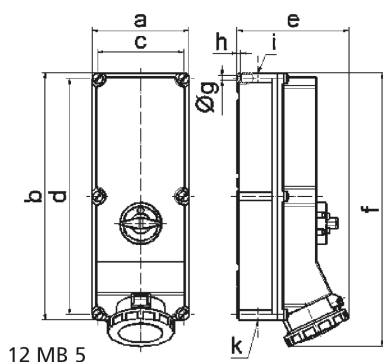

| Ampere Polzahl | 125 3  | 125 4  | 125 5  |  |  |  |  |
|----------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|
| a              | 180,0  | 180,0  | 180,0  |  |  |  |  |
| b              | 460,0  | 460,0  | 460,0  |  |  |  |  |
| c              | 160,0  | 160,0  | 160,0  |  |  |  |  |
| d              | 440,0  | 440,0  | 440,0  |  |  |  |  |
| e              | 208,0  | 208,0  | 208,0  |  |  |  |  |
| f              | 510,0  | 510,0  | 510,0  |  |  |  |  |
| g ø            | 8,3    | 8,3    | 8,3    |  |  |  |  |
| h              | 6,5    | 6,5    | 6,5    |  |  |  |  |
| i              | M40    | M40    | M40    |  |  |  |  |
| k              | M40/50 | M40/50 | M40/50 |  |  |  |  |
|                |        |        |        |  |  |  |  |
|                |        |        |        |  |  |  |  |