

socle de prise mural, interruptible - avec verrouillage de contact pilote, dimensions du boîtier 460x276

**Description de l'article**

Référence	1676
EAN	4024941016766
Groupe de produits	socle de prise mural TE interruptible, à verrouillage
Intensité	125A
Nombre de pôles	5p
Disposition des phases	3P+N+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	200/346 à 240/415V

Description de l'article

Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP67
Code couleur	rouge
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. rouge RAL 3000, anneau baïonnette gris RAL7035, vis boîtier gris RAL 7035, partie inf. gris RAL 7035, partie sup. gris RAL 7035
Connectique	bornes à vis en bornes à cage avec contact Kontex
Section maximale des conducteurs	70,0 mm ²
Entrée de câble	null
Hauteur de l'appareil en mm	502mm
Largeur de l'appareil en mm	276mm
Profondeur de l'appareil en mm	460mm
Dimensions du boîtier	460x276 mm (HxL)
Matériau du boîtier	polyester
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques

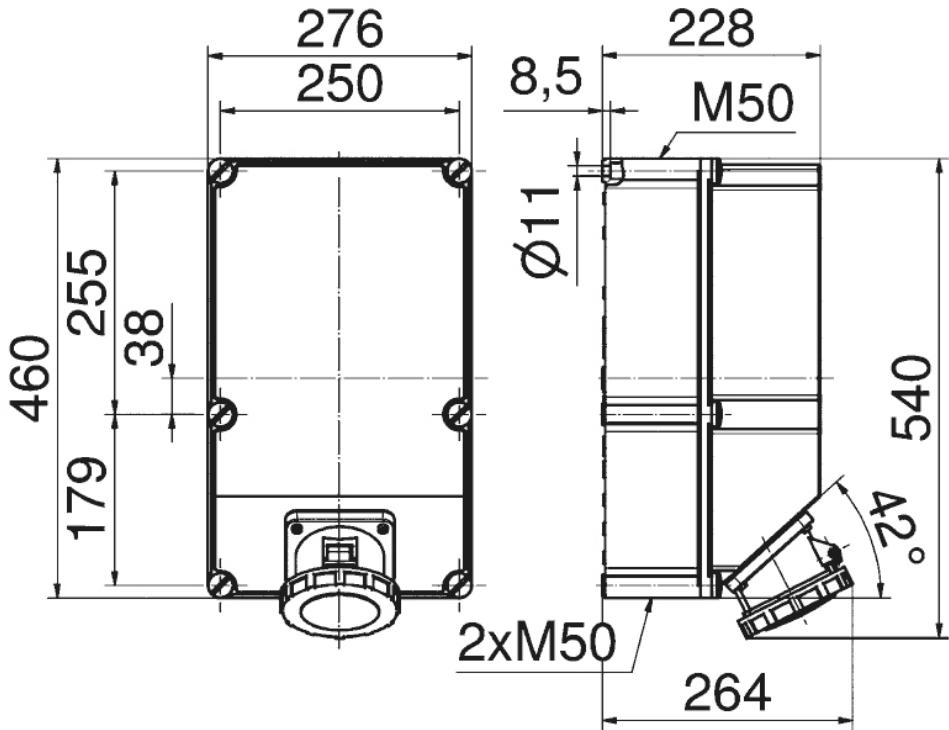
Avec verrouillage de contact pilote, L'entrée de câble est ouverte deux fois en haut et deux fois en bas, Le verrouillage électrique est réalisé via le contact pilote et le contacteur

Données logistiques

Poids unitaire	9.115 Kg / null
Type d'emballage	null

Données logistiques

Contenu	1 ST
EAN	4024941016766
Longueur	610 mm
Largeur	410 mm
Hauteur	430 mm
Poids	10,221 kg
Volume	98 400 ccm

**30 MB 104**