

fiche - 7 pôles, avec MULTI-GRIP




Description de l'article	
Référence	210636
EAN	4024941108386
Groupe de produits	fiche TE
Intensité	32A
Nombre de pôles	7p
Disposition des phases	6P+PE
Emplacement du contact de protection	9h
Tension	230V
Fréquence	50 et 60Hz

Description de l'article	
Indice de protection	IP44
Code couleur	bleu
Couleur de l'appareil	collet bleu RAL 5015, presse-étoupe gris RAL 7035, capot bleu RAL 5015
Connectique	avec borne à vis
Section maximale des conducteurs	6,0 mm ²
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	181mm
Largeur de l'appareil en mm	72mm
Profondeur de l'appareil en mm	87mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques	
	Pour des câbles de diamètre entre 11mm min. et 23mm max., Avec presse-étoupe MULTI-GRIP TE, décharge de traction intégrée, orifices d'écoulement d'eau supplémentaires et vis d'arrêt

Données logistiques	
Poids unitaire	0.345 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941108386

Données logistiques	
Longueur	87 mm
Largeur	72 mm
Hauteur	181 mm
Poids	0,346 kg
Volume	1 133,784 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941968331
Longueur	258 mm
Largeur	183 mm
Hauteur	212 mm
Poids	3,602 kg
Volume	8 750 ccm

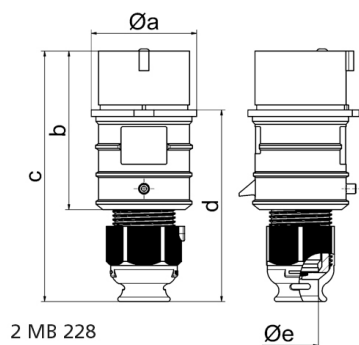

Ampere	16	32							
Polzahl	7	7							
a \varnothing	65,0	72,0							
b	97,0	117,0							
c	152,0	181,0							
d	116,0	135,5							
e \varnothing	21,0	27,0							
Leiter mm ² min	1	2,5							
Leiter mm ² max	2,5	6							