


fiche - avec connectique sans vis, pour des conditions d'utilisation difficiles

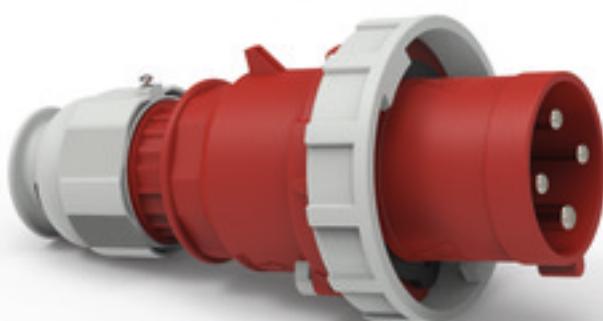

| Description de l'article | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Référence | 210762 |
| EAN | 4024941146968 |
| Groupe de produits | fiche QUICK-CONNECT TE |
| Intensité | 63A |
| Nombre de pôles | 4p |
| Disposition des phases | 3P+PE |
| Emplacement du contact de protection | 6h |
| Tension | 380 à 415V |

Description de l'article

| | |
|----------------------------------|--|
| Fréquence | 50 et 60Hz |
| Indice de protection | IP67 |
| Code couleur | rouge |
| Couleur de l'appareil | coulisseau de commande gris RAL 7035, capot rouge RAL 3000, collet rouge RAL 3000, anneau baïonnette gris RAL7035, presse-étoupe gris RAL 7035 |
| Connectique | technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à cage |
| Section maximale des conducteurs | 16,0 mm ² |
| Entrée de câble | raccord à écrou |
| Hauteur de l'appareil en mm | 234mm |
| Largeur de l'appareil en mm | 114mm |
| Profondeur de l'appareil en mm | 114mm |
| Matériau du boîtier | polyamide |
| Contacts | le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé |

Autres caractéristiques techniques

| | |
|--|--|
| | Pour des câbles de diamètre entre 16mm min. et 36mm max., Les parties du boîtier sont reliées sans vis par une fermeture à encliquetage. Ouverture possible à l'aide d'un tournevis, Avec presse-étoupe MULTI-GRIP TE, décharge de traction intégrée, orifices d'écoulement d'eau supplémentaires et vis d'arrêt |
|--|--|

Données logistiques

| | |
|----------------|----------------|
| Poids unitaire | 0.72 Kg / null |
|----------------|----------------|

Données logistiques

| | |
|------------------|---------------|
| Type d'emballage | null |
| Contenu | 1 ST |
| EAN | 4024941146968 |
| Longueur | 114 mm |
| Largeur | 114 mm |
| Hauteur | 234 mm |
| Poids | 0,721 kg |
| Volume | 3 041,064 ccm |
| Type d'emballage | null |
| Contenu | 5 ST |
| EAN | 4024941958806 |
| Longueur | 325 mm |
| Largeur | 217 mm |
| Hauteur | 210 mm |
| Poids | 3,806 kg |
| Volume | 13 588,4 ccm |

