

# fiche pour technique événementielle de couleur noire - pour le théâtre et les médias



<b>Description de l'article</b>	
Référence	210791
EAN	4024941145732
Groupe de produits	Fiche QUICK-CONNECT
Intensité	32A
Nombre de pôles	5p
Disposition des phases	3P+N+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	200/346 à 240/415V

**Description de l'article**

Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP44
Code couleur	rouge
Couleur de l'appareil	collet noir RAL 9005, capot noir RAL 9005, presse-étoupe noir RAL 9005
Connectique	technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction
Section maximale des conducteurs	6,0 mm <sup>2</sup>
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	179mm
Largeur de l'appareil en mm	92mm
Profondeur de l'appareil en mm	88mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nickelé

**Autres caractéristiques techniques**


avec presse-étoupe MULTI-GRIP et décharge de traction intégrée, Pour des câbles de diamètre entre 11mm min. et 23mm max., Les parties du boîtier sont reliées sans vis par une fermeture à encliquetage. Ouverture possible à l'aide d'un tournevis

**Données logistiques**

Poids unitaire	0.264 Kg / null
Type d'emballage	null

**Données logistiques**

Contenu	1 ST
EAN	4024941145732
Longueur	88 mm
Largeur	92 mm
Hauteur	179 mm
Poids	0,265 kg
Volume	1 449,184 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941840446
Longueur	295 mm
Largeur	185 mm
Hauteur	215 mm
Poids	2,804 kg
Volume	9 975 ccm

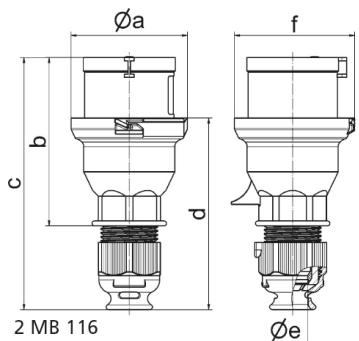

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5/7	32 3	32 4	32 5/7
a ø	53,0	60,0	66,0	74,5	74,5	74,5
b	93,5	100,5	103,0	121,0	121,0	121,5
c	144,0	151,0	152,0	184,0	184,0	184,5
d	107,5	114,5	115,5	138,0	138,0	138,5
e ø	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0
f	57,5	64,5	70,5	78,0	78,0	80,0
Leiter mm² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6