

fiche pour technique événementielle de couleur noire -
pour le théâtre et les médias



Description de l'article	
Référence	211104
EAN	4024941950732
Groupe de produits	Fiche QUICK-CONNECT
Intensité	16A
Nombre de pôles	5p
Disposition des phases	3P+N+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	200/346 à 240/415V

Description de l'article

Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP44
Code couleur	rouge
Couleur de l'appareil	collet noir RAL 9005, capot noir RAL 9005, presse-étoupe noir RAL 9005
Connectique	technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction
Section maximale des conducteurs	2,5 mm ²
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	147mm
Largeur de l'appareil en mm	71mm
Profondeur de l'appareil en mm	75mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques


avec presse-étoupe MULTI-GRIP et décharge de traction intégrée. Les parties du boîtier sont reliées sans vis par une fermeture à encliquetage. Ouverture possible à l'aide d'un tournevis. Pour des câbles de diamètre entre 8mm min. et 18mm max.

Données logistiques

Poids unitaire	0.157 Kg / null
Type d'emballage	null

Données logistiques

Contenu	1 ST
EAN	4024941950732
Longueur	75 mm
Largeur	71 mm
Hauteur	147 mm
Poids	0,158 kg
Volume	782,775 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941840422
Longueur	245 mm
Largeur	177 mm
Hauteur	185 mm
Poids	1,703 kg
Volume	7 140 ccm

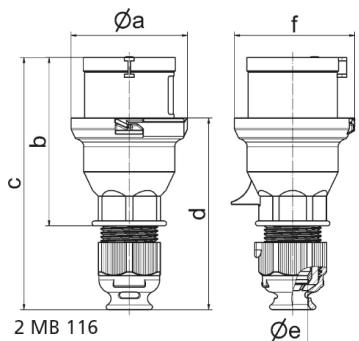

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5/7	32 3	32 4	32 5/7
a ø	53,0	60,0	66,0	74,5	74,5	74,5
b	93,5	100,5	103,0	121,0	121,0	121,5
c	144,0	151,0	152,0	184,0	184,0	184,5
d	107,5	114,5	115,5	138,0	138,0	138,5
e ø	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0
f	57,5	64,5	70,5	78,0	78,0	80,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6