

fiche - avec bornes à vis, pour des conditions d'utilisation difficiles



Description de l'article	
Référence	21163
EAN	4024941211635
Groupe de produits	fiche TE
Intensité	63A
Nombre de pôles	5p
Disposition des phases	3P+N+PE
Emplacement du contact de protection	2h
Tension	> 50V

Description de l'article

Fréquence	plus de 300 à 500Hz inclus
Indice de protection	IP67
Code couleur	vert
Couleur de l'appareil	coulisseau de commande gris RAL 7035, anneau baïonnette gris RAL7035, capot gris RAL 7035, presse-étoupe gris RAL 7035, collet vert RAL 6002
Connectique	bornes à vis en bornes à cage
Section maximale des conducteurs	16,0 mm ²
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	234mm
Largeur de l'appareil en mm	114mm
Profondeur de l'appareil en mm	114mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques


	Pour des câbles de diamètre entre 16mm min. et 36mm max., Les parties du boîtier sont reliées sans vis par une fermeture à encliquetage. Ouverture possible à l'aide d'un tournevis, Avec presse-étoupe MULTI-GRIP TE, décharge de traction intégrée, orifices d'écoulement d'eau supplémentaires et vis d'arrêt
--	--

Données logistiques

Poids unitaire	0.713 Kg / null
Type d'emballage	null

Données logistiques

Contenu	1 ST
EAN	4024941211635
Longueur	114 mm
Largeur	114 mm
Hauteur	234 mm
Poids	0,714 kg
Volume	3 041,064 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	5 ST
EAN	4024941946582
Longueur	325 mm
Largeur	217 mm
Hauteur	210 mm
Poids	3,771 kg
Volume	13 588,4 ccm

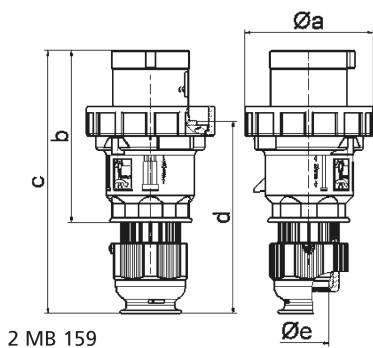

Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5
a ø	113,5	113,5	113,5
b	153,0	153,0	153,0
c	233,0	233,0	233,0
d	171,0	171,0	171,0
e ø	36,0	36,0	36,0
Leiter mm ² min	6	6	6
Leiter mm ² max	16	16	16