

fiche - avec connectique sans vis, pour des conditions d'utilisation difficiles



| Description de l'article             |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Référence                            | 21412                  |
| EAN                                  | 4024941214124          |
| Groupe de produits                   | fiche QUICK-CONNECT TE |
| Intensité                            | 32A                    |
| Nombre de pôles                      | 4p                     |
| Disposition des phases               | 3P+PE                  |
| Emplacement du contact de protection | 2h                     |
| Tension                              | > 50V                  |


| Description de l'article         |                                                                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fréquence                        | plus de 300 à 500Hz inclus                                                                             |
| Indice de protection             | IP67                                                                                                   |
| Code couleur                     | vert                                                                                                   |
| Couleur de l'appareil            | anneau baïonnette gris RAL7035, presse-étoupe gris RAL 7035, capot vert RAL 6002, collet vert RAL 6002 |
| Connectique                      | technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction                            |
| Section maximale des conducteurs | 6,0 mm <sup>2</sup>                                                                                    |
| Entrée de câble                  | raccord à écrou                                                                                        |
| Hauteur de l'appareil en mm      | 180mm                                                                                                  |
| Largeur de l'appareil en mm      | 94mm                                                                                                   |
| Profondeur de l'appareil en mm   | 94mm                                                                                                   |
| Matériau du boîtier              | polyamide                                                                                              |
| Contacts                         | le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé          |

| Autres caractéristiques techniques |                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | Pour des câbles de diamètre entre 11mm min. et 23mm max., Avec presse-étoupe MULTI-GRIP TE, décharge de traction intégrée, orifices d'écoulement d'eau supplémentaires et vis d'arrêt |

| Données logistiques |                |
|---------------------|----------------|
| Poids unitaire      | 0.31 Kg / null |
| Type d'emballage    | null           |
| Contenu             | 10 ST          |

## Données logistiques

|          |               |
|----------|---------------|
| EAN      | 4024941832069 |
| Longueur | 325 mm        |
| Largeur  | 217 mm        |
| Hauteur  | 210 mm        |
| Poids    | 3,306 kg      |
| Volume   | 13 588,4 ccm  |

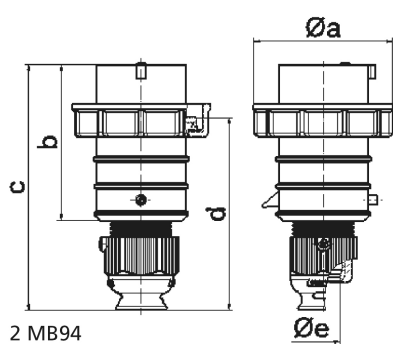

| Ampere<br>Polzahl | 16<br>3 | 16<br>4 | 16<br>5 | 32<br>3 | 32<br>4 | 32<br>5 |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| a Ø               | 70,0    | 78,0    | 86,0    | 94,0    | 94,0    | 101,0   |
| b                 | 95,0    | 95,0    | 97,0    | 118,0   | 118,0   | 117,0   |
| c                 | 145,0   | 145,0   | 152,0   | 178,0   | 178,0   | 181,0   |
| d                 | 111,0   | 111,0   | 119,0   | 136,0   | 136,0   | 138,5   |
| e Ø               | 18,0    | 18,0    | 21,0    | 23,0    | 23,0    | 27,0    |
| Leiter mm² min    | 1       | 1       | 1       | 2,5     | 2,5     | 2,5     |
| Leiter mm² max    | 2,5     | 2,5     | 2,5     | 6       | 6       | 6       |
|                   |         |         |         |         |         |         |
|                   |         |         |         |         |         |         |
|                   |         |         |         |         |         |         |
|                   |         |         |         |         |         |         |