

## fiche - avec bornes à vis, pour des conditions d'utilisation difficiles



<b>Description de l'article</b>	
Référence	21515
EAN	4024941215152
Groupe de produits	fiche TE
Intensité	63A
Nombre de pôles	4p
Disposition des phases	3P+PE
Emplacement du contact de protection	5h
Tension	600 à 690V

**Description de l'article**


Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP44
Code couleur	noir
Couleur de l'appareil	coulisseau de commande gris RAL 7035, collet noir RAL 9005, capot gris RAL 7035, presse-étoupe gris RAL 7035
Connectique	bornes à vis en bornes à cage
Section maximale des conducteurs	16,0 mm <sup>2</sup>
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	234mm
Largeur de l'appareil en mm	97mm
Profondeur de l'appareil en mm	98mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

**Données logistiques**

Poids unitaire	0.6 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941215152
Longueur	98 mm
Largeur	97 mm

**Données logistiques**

Hauteur	234 mm
Poids	0,601 kg
Volume	2 224,404 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	5 ST
EAN	4024941822398
Longueur	325 mm
Largeur	217 mm
Hauteur	210 mm
Poids	3,206 kg
Volume	13 588,4 ccm

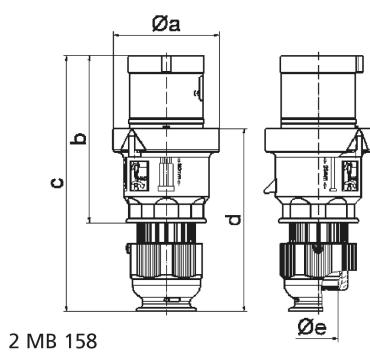

Ampere Polzahl	63	63	63
a ø	96,0	96,0	96,0
b	153,0	153,0	153,0
c	233,0	233,0	233,0
d	167,0	167,0	167,0
e ø	36,0	36,0	36,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	6	6	6
Leiter mm <sup>2</sup> max	16	16	16

