

inverseur de phase - avec connectique sans vis




Description de l'article	
Référence	22052
EAN	4024941220521
Groupe de produits	inverseur de phase QUICK-CONNECT avec presse-étoupe MULTI-GRIP
Intensité	16A
Nombre de pôles	4p
Disposition des phases	3P+PE
Emplacement du contact de protection	9h
Tension	200 à 250V
Fréquence	50 et 60Hz

Description de l'article	
Indice de protection	IP44
Code couleur	bleu
Couleur de l'appareil	collet bleu RAL 5015, null, null
Connectique	technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort femelle
Section maximale des conducteurs	2,5 mm ²
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	146mm
Largeur de l'appareil en mm	60mm
Profondeur de l'appareil en mm	65mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques	
	avec presse-étoupe MULTI-GRIP et décharge de traction intégrée, Les parties du boîtier sont reliées sans vis par une fermeture à encliquetage. Ouverture possible à l'aide d'un tournevis, Pour des câbles de diamètre entre 8mm min. et 18mm max.

Données logistiques	
Poids unitaire	0.136 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941220521

Données logistiques	
Longueur	65 mm
Largeur	60 mm
Hauteur	146 mm
Poids	0,137 kg
Volume	569,4 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941961448
Longueur	275 mm
Largeur	175 mm
Hauteur	137 mm
Poids	1,485 kg
Volume	5 737,5 ccm

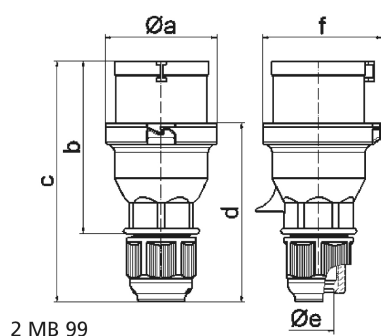

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a ø	53,0	60,0	66,0	74,5	74,5	74,5
b	93,5	100,5	103,0	121,0	121,0	121,5
c	134,0	141,0	142,0	174,0	174,0	174,5
d	97,5	104,5	105,5	128,0	128,0	128,5
e ø	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0
f	57,5	64,5	70,5	78,0	78,0	80,0
Leiter mm² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6

