

socle de connecteur mural - sans calotte de fermeture



Description de l'article

Référence	24021
EAN	4024941240215
Groupe de produits	socle de connecteur saillie
Intensité	32A
Nombre de pôles	4p
Disposition des phases	3P+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	380 à 415V
Fréquence	50 et 60Hz

Description de l'article

Indice de protection	IP67
Code couleur	rouge
Couleur de l'appareil	collet rouge RAL 3000, anneau baïonnette gris RAL7035, partie inf. gris RAL 7035, partie sup. gris RAL 7035
Connectique	avec borne à vis
Section maximale des conducteurs	6,0 mm ²
Entrée de câble	1xM25 en haut
Hauteur de l'appareil en mm	138mm
Largeur de l'appareil en mm	94mm
Profondeur de l'appareil en mm	123mm
Dimensions du boîtier	75x90 mm (HxL)
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques


	L'entrée de câble est ouverte une fois en haut et fermée une fois derrière
--	--

Données logistiques

Poids unitaire	0.322 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST

Données logistiques

EAN	4024941240215
Longueur	123 mm
Largeur	94 mm
Hauteur	138 mm
Poids	0,323 kg
Volume	1 595,556 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941822763
Longueur	330 mm
Largeur	216 mm
Hauteur	260 mm
Poids	3,446 kg
Volume	17 062,5 ccm

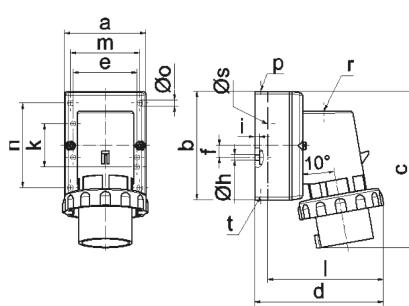

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	64,0	75,0	84,0	90,0	90,0	90,0
b	87,0	100,0	84,0	75,0	75,0	75,0
c	137,0	151,0	136,0	138,0	138,0	139,0
d	112,0	119,0	-	122,0	122,0	123,0
e	51,0	59,0	-	-	-	-
f	-	11,0	-	-	-	-
g	4,1	5,1	-	-	-	-
h	4,5	4,5	-	-	-	-
i	40,0	-	-	-	-	-
j	-	-	111,0	-	-	-
k	-	-	64,0	78,0	78,0	78,0
l	-	-	64,0	45,0	45,0	45,0
m	-	-	5,5	5,5	5,5	5,5
n	-	-	-	-	-	-
o	-	-	23,0	29,0	29,0	29,0
p	M20	M20	-	-	-	-
q	-	-	M20	M25	M25	M25
r	-	-	-	-	-	-
s	-	-	23,0	29,0	29,0	29,0
t	für M20	für M20	-	-	-	-