

socle de connecteur mural - sans calotte de fermeture

Description de l'article	
Référence	24079
EAN	4024941240796
Groupe de produits	socle de connecteur saillie
Intensité	32A
Nombre de pôles	5p
Disposition des phases	3P+N+PE
Emplacement du contact de protection	7h
Tension	277/480 à 288/500V
Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP67
Code couleur	noir
Couleur de l'appareil	collet noir RAL 9005, anneau baïonnette gris RAL7035, partie inf. gris RAL 7035, partie sup. gris RAL 7035
Connectique	avec borne à vis
Section maximale des conducteurs	6,0 mm ²
Entrée de câble	1xM25 en haut
Hauteur de l'appareil en mm	139mm
Largeur de l'appareil en mm	100mm
Profondeur de l'appareil en mm	125mm
Dimensions du boîtier	75x90 mm (HxL)

Description de l'article

Matériaux du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques


	L'entrée de câble est ouverte une fois en haut et fermée une fois derrière
--	--

Données logistiques

Poids unitaire	0.339 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941240796
Longueur	125 mm
Largeur	100 mm
Hauteur	139 mm
Poids	0,34 kg
Volume	1 737,5 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941822770
Longueur	330 mm
Largeur	216 mm

Données logistiques

Hauteur	260 mm
Poids	3,616 kg
Volume	17 062,5 ccm

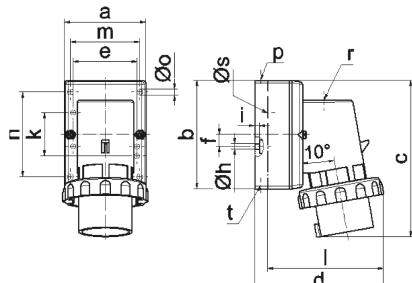

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	64,0	75,0	84,0	90,0	90,0	90,0
b	87,0	100,0	84,0	75,0	75,0	75,0
c	137,0	151,0	136,0	138,0	138,0	139,0
d	112,0	119,0	-	122,0	122,0	123,0
e	51,0	59,0	-	-	-	-
f	-	11,0	-	-	-	-
h ø	4,1	5,1	-	-	-	-
i	4,5	4,5	-	-	-	-
k	40,0	-	-	-	-	-
l	-	-	111,0	-	-	-
m	-	-	64,0	78,0	78,0	78,0
n	-	-	64,0	45,0	45,0	45,0
o ø	-	-	5,5	5,5	5,5	5,5
p	M20	M20	-	-	-	-
r	-	-	M20	M25	M25	M25
s ø	-	-	23,0	29,0	29,0	29,0
t	für M20		-	-	-	-