

## socle de connecteur en saillie - sans calotte de fermeture



Description de l'article	
Référence	26054
EAN	4024941260541
Groupe de produits	socle de connecteur en saillie Quick-Connect TE
Intensité	16A
Nombre de pôles	5p
Disposition des phases	3P+N+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	200/346 à 240/415V
Fréquence	50 et 60Hz

**Description de l'article**


Indice de protection	IP67
Code couleur	rouge
Couleur de l'appareil	collet rouge RAL 3000, anneau baïonnette gris RAL7035, boîtier gris RAL 7035
Connectique	technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction
Section maximale des conducteurs	2,5 mm <sup>2</sup>
Entrée de câble	autre
Hauteur de l'appareil en mm	129mm
Largeur de l'appareil en mm	87mm
Profondeur de l'appareil en mm	89mm
Dimension verticale du plastron en mm	84mm
Dimension horizontale du plastron en mm	84mm
Écartement vertical entre les trous de perçage en mm	64mm
Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm	64mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

**Données logistiques**

Poids unitaire	0.21 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST

**Données logistiques**

EAN	4024941260541
Longueur	89 mm
Largeur	87 mm
Hauteur	129 mm
Poids	0,211 kg
Volume	998,847 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941833004
Longueur	295 mm
Largeur	185 mm
Hauteur	215 mm
Poids	2,264 kg
Volume	9 975 ccm

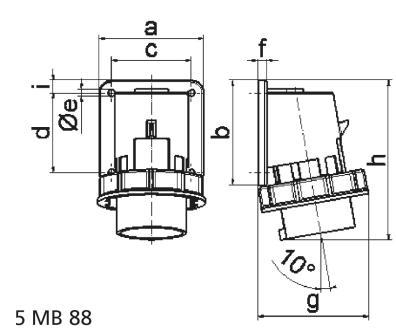

Ampere Polzahl	16	32
a	84,0	90,0
b	84,0	75,0
c	64,0	78,0
d	64,0	45,0
e	5,5	5,5
f	7,0	7,0
g	90,0	101,0
h	129,0	139,0
i	10,0	13,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	6