

## socle de connecteur en saillie - avec calotte de fermeture



Description de l'article	
Référence	26056
EAN	4024941260565
Groupe de produits	socle de connecteur en saillie Quick-Connect TE
Intensité	16A
Nombre de pôles	5p
Disposition des phases	3P+N+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	200/346 à 240/415V
Fréquence	50 et 60Hz

**Description de l'article**


Indice de protection	IP67
Code couleur	rouge
Couleur de l'appareil	calotte de ferm. gris RAL 7035, collet rouge RAL 3000, anneau baïonnette gris RAL7035, boîtier gris RAL 7035
Connectique	technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction
Section maximale des conducteurs	2,5 mm <sup>2</sup>
Entrée de câble	autre
Hauteur de l'appareil en mm	138mm
Largeur de l'appareil en mm	87mm
Profondeur de l'appareil en mm	111mm
Dimension verticale du plastron en mm	84mm
Dimension horizontale du plastron en mm	84mm
Écartement vertical entre les trous de perçage en mm	64mm
Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm	64mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

**Autres caractéristiques techniques**

	Avec calotte de fermeture
--	---------------------------

**Données logistiques**

Poids unitaire	0.313 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941260565
Longueur	111 mm
Largeur	87 mm
Hauteur	138 mm
Poids	0,314 kg
Volume	1 332,666 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941833011
Longueur	325 mm
Largeur	217 mm
Hauteur	210 mm
Poids	3,336 kg
Volume	13 588,4 ccm

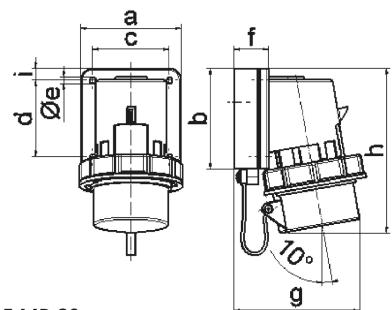

5 MB 89

Ampere Polzahl	16	32
a	84,0	90,0
b	84,0	75,0
c	64,0	78,0
d	64,0	45,0
e ø	5,5	5,5
f	28,0	28,0
g	111,0	123,0
h	137,0	148,0
i	10,0	13,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	6