

## socle de connecteur en saillie - avec couvercle rabattable



Description de l'article	
Référence	2630
EAN	4024941026307
Groupe de produits	socle de connecteur en saillie
Intensité	16A
Nombre de pôles	4p
Disposition des phases	3P+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	380 à 415V
Fréquence	50 et 60Hz

**Description de l'article**


Indice de protection	IP44
Code couleur	rouge
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. gris RAL 7035, collet rouge RAL 3000, boîtier gris RAL 7035
Connectique	avec borne à vis
Section maximale des conducteurs	2,5 mm <sup>2</sup>
Entrée de câble	autre
Hauteur de l'appareil en mm	150mm
Largeur de l'appareil en mm	75mm
Profondeur de l'appareil en mm	87mm
Dimension verticale du plastron en mm	100mm
Dimension horizontale du plastron en mm	75mm
Écartement vertical entre les trous de perçage en mm	74mm
Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm	62mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nu

**Autres caractéristiques techniques**

	Le couvercle rabattable est à fermeture automatique
--	---

**Données logistiques**

Poids unitaire	0.185 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941026307
Longueur	87 mm
Largeur	75 mm
Hauteur	150 mm
Poids	0,186 kg
Volume	978,75 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941833295
Longueur	295 mm
Largeur	185 mm
Hauteur	215 mm
Poids	2,014 kg
Volume	9 975 ccm

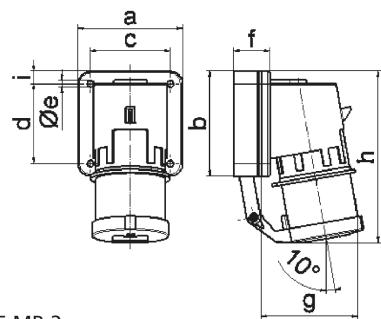

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	74,0	75,0	84,0	90,0	90,0	90,0
b	84,0	100,0	84,0	75,0	75,0	75,0
c	58,0	62,0	64,0	78,0	78,0	78,0
d	64,0	74,0	64,0	45,0	45,0	45,0
e ø	5,5	4,3	5,5	5,5	5,5	5,5
f	12,0	12,0	29,0	29,0	29,0	29,0
g	78,0	88,0	105,0	114,0	114,0	115,0
h	134,0	151,0	138,0	149,0	149,0	150,0
i	-	-	-	13,0	13,0	13,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6	6	6

5 MB 2