

## socle de connecteur en saillie - avec couvercle rabattable



| Description de l'article             |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Référence                            | 2636                           |
| EAN                                  | 4024941026369                  |
| Groupe de produits                   | socle de connecteur en saillie |
| Intensité                            | 16A                            |
| Nombre de pôles                      | 5p                             |
| Disposition des phases               | 3P+N+PE                        |
| Emplacement du contact de protection | 6h                             |
| Tension                              | 200/346 à 240/415V             |
| Fréquence                            | 50 et 60Hz                     |

**Description de l'article**


|  |   |
|--|---|
| Indice de protection                                   | IP44  |
| Code couleur   | rouge   |
| Couleur de l'appareil                                  | couv. rabatt. gris RAL 7035, collet rouge RAL 3000, boîtier gris RAL 7035 |
| Connectique  | avec borne à vis  |
| Section maximale des conducteurs                       | 2,5 mm <sup>2</sup>   |
| Entrée de câble  | autre   |
| Hauteur de l'appareil en mm                            | 138mm   |
| Largeur de l'appareil en mm                            | 84mm  |
| Profondeur de l'appareil en mm                         | 105mm   |
| Dimension verticale du plastron en mm                  | 84mm  |
| Dimension horizontale du plastron en mm                | 84mm  |
| Écartement vertical entre les trous de perçage en mm   | 64mm  |
| Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm | 64mm  |
| Matériau du boîtier                                    | polyamide   |
| Contacts   | le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nu        |

**Autres caractéristiques techniques**

|  |   |
|--|---|
|  | Le couvercle rabattable est à fermeture automatique |
|--|---|

**Données logistiques**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Poids unitaire   | 0.262 Kg / null |
| Type d'emballage | null            |
| Contenu          | 1 ST            |
| EAN              | 4024941026369   |
| Longueur         | 105 mm          |
| Largeur          | 84 mm           |
| Hauteur          | 138 mm          |
| Poids            | 0,263 kg        |
| Volume           | 1 217,16 ccm    |
| Type d'emballage | null            |
| Contenu          | 10 ST           |
| EAN              | 4024941963145   |
| Longueur         | 325 mm          |
| Largeur          | 217 mm          |
| Hauteur          | 210 mm          |
| Poids            | 2,826 kg        |
| Volume           | 13 588,4 ccm    |

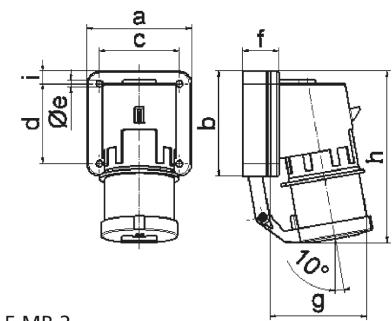

5 MB 2

| Ampere<br>Polzahl          | 16<br>3 | 16<br>4 | 16<br>5 | 32<br>3 | 32<br>4 | 32<br>5 |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| a                          | 74,0    | 75,0    | 84,0    | 90,0    | 90,0    | 90,0    |
| b                          | 84,0    | 100,0   | 84,0    | 75,0    | 75,0    | 75,0    |
| c                          | 58,0    | 62,0    | 64,0    | 78,0    | 78,0    | 78,0    |
| d                          | 64,0    | 74,0    | 64,0    | 45,0    | 45,0    | 45,0    |
| e ø                        | 5,5     | 4,3     | 5,5     | 5,5     | 5,5     | 5,5     |
| f                          | 12,0    | 12,0    | 29,0    | 29,0    | 29,0    | 29,0    |
| g                          | 78,0    | 88,0    | 105,0   | 114,0   | 114,0   | 115,0   |
| h                          | 134,0   | 151,0   | 138,0   | 149,0   | 149,0   | 150,0   |
| i                          | -       | -       | -       | 13,0    | 13,0    | 13,0    |
| Leiter mm <sup>2</sup> min | 1       | 1       | 1       | 2,5     | 2,5     | 2,5     |
| Leiter mm <sup>2</sup> max | 2,5     | 2,5     | 2,5     | 6       | 6       | 6       |