

## socle de connecteur en saillie - avec couvercle rabattable



Description de l'article	
Référence	2655
EAN	4024941026550
Groupe de produits	socle de connecteur en saillie
Intensité	32A
Nombre de pôles	5p
Disposition des phases	3P+N+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	200/346 à 240/415V
Fréquence	50 et 60Hz

**Description de l'article**


Indice de protection	IP44
Code couleur	rouge
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. gris RAL 7035, collet rouge RAL 3000, boîtier gris RAL 7035
Connectique	avec borne à vis
Section maximale des conducteurs	6,0 mm <sup>2</sup>
Entrée de câble	autre
Hauteur de l'appareil en mm	148mm
Largeur de l'appareil en mm	90mm
Profondeur de l'appareil en mm	116mm
Dimension verticale du plastron en mm	75mm
Dimension horizontale du plastron en mm	90mm
Écartement vertical entre les trous de perçage en mm	45mm
Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm	78mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nu

**Autres caractéristiques techniques**

	Le couvercle rabattable est à fermeture automatique
--	---

**Données logistiques**

Poids unitaire	0.337 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941026550
Longueur	116 mm
Largeur	90 mm
Hauteur	148 mm
Poids	0,338 kg
Volume	1 545,12 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941967723
Longueur	325 mm
Largeur	217 mm
Hauteur	210 mm
Poids	3,576 kg
Volume	13 588,4 ccm

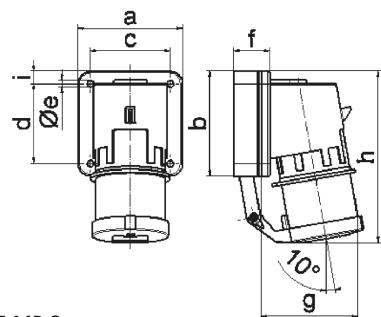

5 MB 2

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	74,0	75,0	84,0	90,0	90,0	90,0
b	84,0	100,0	84,0	75,0	75,0	75,0
c	58,0	62,0	64,0	78,0	78,0	78,0
d	64,0	74,0	64,0	45,0	45,0	45,0
e ø	5,5	4,3	5,5	5,5	5,5	5,5
f	12,0	12,0	29,0	29,0	29,0	29,0
g	78,0	88,0	105,0	114,0	114,0	115,0
h	134,0	151,0	138,0	149,0	149,0	150,0
i	-	-	-	13,0	13,0	13,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6	6	6