

## socle de connecteur en saillie - avec couvercle rabattable



Description de l'article	
Référence	2656
EAN	4024941026567
Groupe de produits	socle de connecteur en saillie
Intensité	32A
Nombre de pôles	3p
Disposition des phases	2P+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	200 à 250V
Fréquence	50 et 60Hz

**Description de l'article**


Indice de protection	IP44
Code couleur	bleu
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. gris RAL 7035, collet bleu RAL 5015, boîtier gris RAL 7035
Connectique	avec borne à vis
Section maximale des conducteurs	6,0 mm <sup>2</sup>
Entrée de câble	autre
Hauteur de l'appareil en mm	148mm
Largeur de l'appareil en mm	90mm
Profondeur de l'appareil en mm	116mm
Dimension verticale du plastron en mm	75mm
Dimension horizontale du plastron en mm	90mm
Écartement vertical entre les trous de perçage en mm	45mm
Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm	78mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nu

**Autres caractéristiques techniques**

	Le couvercle rabattable est à fermeture automatique
--	---

**Données logistiques**

Poids unitaire	0.299 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941026567
Longueur	116 mm
Largeur	90 mm
Hauteur	148 mm
Poids	0,3 kg
Volume	1 545,12 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941833264
Longueur	325 mm
Largeur	217 mm
Hauteur	210 mm
Poids	3,196 kg
Volume	13 588,4 ccm

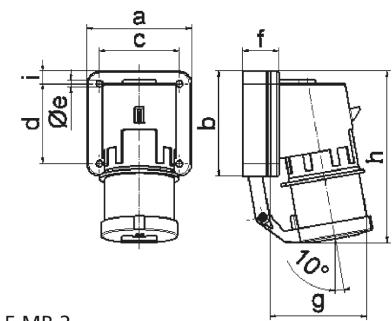

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	74,0	75,0	84,0	90,0	90,0	90,0
b	84,0	100,0	84,0	75,0	75,0	75,0
c	58,0	62,0	64,0	78,0	78,0	78,0
d	64,0	74,0	64,0	45,0	45,0	45,0
e ø	5,5	4,3	5,5	5,5	5,5	5,5
f	12,0	12,0	29,0	29,0	29,0	29,0
g	78,0	88,0	105,0	114,0	114,0	115,0
h	134,0	151,0	138,0	149,0	149,0	150,0
i	-	-	-	13,0	13,0	13,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6	6	6

5 MB 2