


# socle connecteur av plastron - plastron 120x120, fixation 100x100

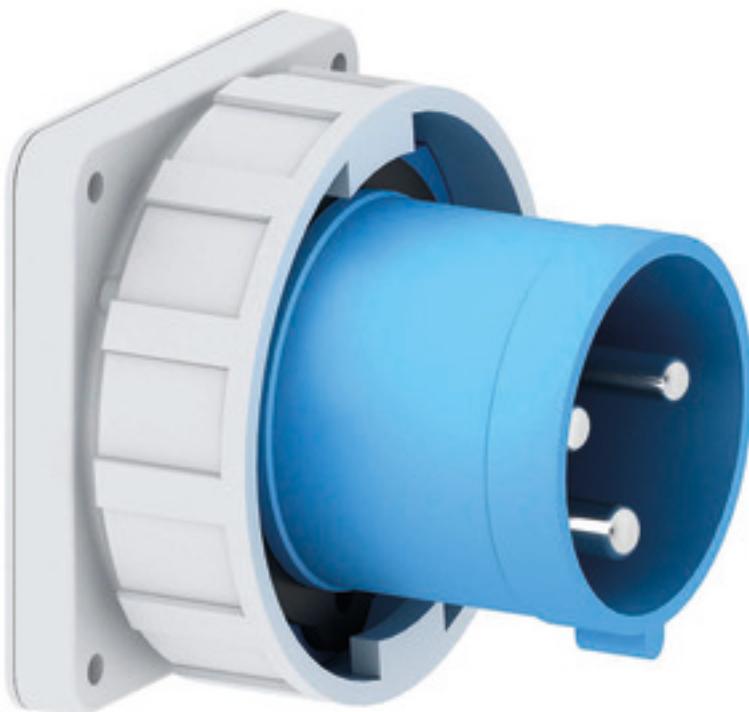

## Description de l'article

Référence	2860
EAN	4024941028608
Groupe de produits	s.connecteur plastron TE droit
Intensité	125A
Nombre de pôles	3p
Disposition des phases	2P+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	200 à 250V

**Description de l'article**


Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP67
Code couleur	bleu
Couleur de l'appareil	collet bleu RAL 5015, anneau baïonnette gris RAL7035, boîtier gris RAL 7035
Connectique	bornes à vis en bornes à cage
Section maximale des conducteurs	50,0 mm <sup>2</sup>
Entrée de câble	autre
Hauteur de l'appareil en mm	125mm
Largeur de l'appareil en mm	125mm
Profondeur de l'appareil en mm	143.5mm
Dimension verticale du plastron en mm	120mm
Dimension horizontale du plastron en mm	120mm
Écartement vertical entre les trous de perçage en mm	100mm
Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm	100mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

**Autres caractéristiques techniques**

collet au milieu du plastron

**Données logistiques**

Poids unitaire	0.885 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941028608
Longueur	143,5 mm
Largeur	125 mm
Hauteur	125 mm
Poids	0,886 kg
Volume	2 242,188 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	5 ST
EAN	4024941954891
Longueur	330 mm
Largeur	216 mm
Hauteur	260 mm
Poids	4,651 kg
Volume	17 062,5 ccm

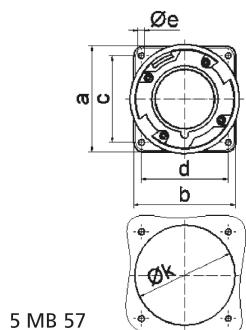

Ampere Polzahl	125 3	125 4	125 5
a	120,0	120,0	120,0
b	120,0	120,0	120,0
c	100,0	100,0	100,0
d	100,0	100,0	100,0
e Ø	6,5	6,5	6,5
f	13,0	13,0	13,0
h	116,0	116,0	116,0
i	20,0	20,0	20,0
k	104,0	104,0	104,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	16	16	16
Leiter mm <sup>2</sup> max	50	50	50

5 MB 57