


socle connecteur tableau droit - plastron 85x85, fixation 70x70

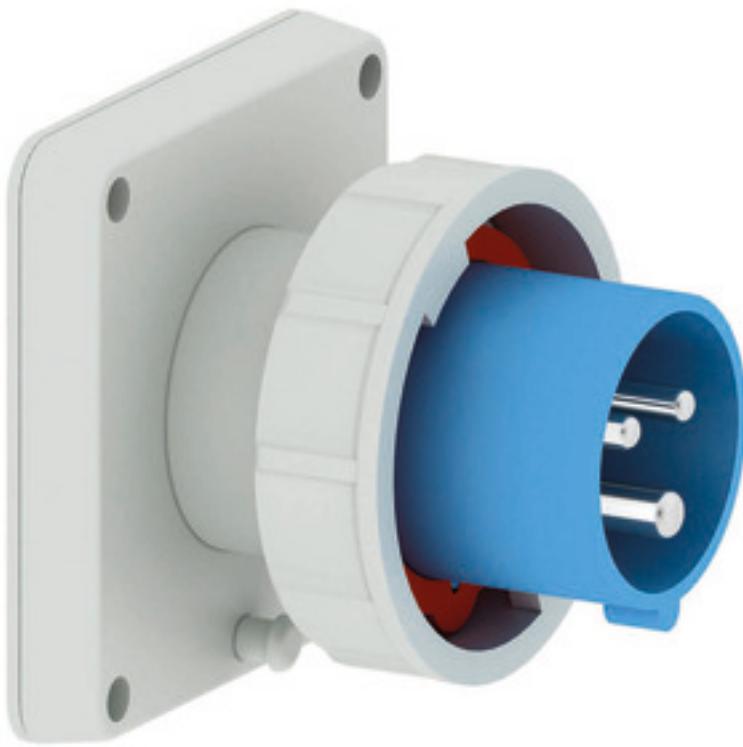

Description de l'article

Référence	2899
EAN	4024941028998
Groupe de produits	socle connecteur tableau droit
Intensité	16A
Nombre de pôles	3p
Disposition des phases	2P+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	200 à 250V

Description de l'article


Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP67
Code couleur	bleu
Couleur de l'appareil	collet bleu RAL 5015, anneau baïonnette gris RAL7035, boîtier gris RAL 7035
Connectique	avec borne à vis
Section maximale des conducteurs	2,5 mm ²
Entrée de câble	autre
Hauteur de l'appareil en mm	85mm
Largeur de l'appareil en mm	85mm
Profondeur de l'appareil en mm	77mm
Dimension verticale du plastron en mm	85mm
Dimension horizontale du plastron en mm	85mm
Écartement vertical entre les trous de perçage en mm	70mm
Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm	70mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques

Un ergot de retenue doit être prévu pour l'utilisation de ce socle de connecteur

Données logistiques

Poids unitaire	0.179 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941028998
Longueur	77 mm
Largeur	85 mm
Hauteur	85 mm
Poids	0,18 kg
Volume	556,325 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941819220
Longueur	245 mm
Largeur	177 mm
Hauteur	185 mm
Poids	1,923 kg
Volume	7 140 ccm

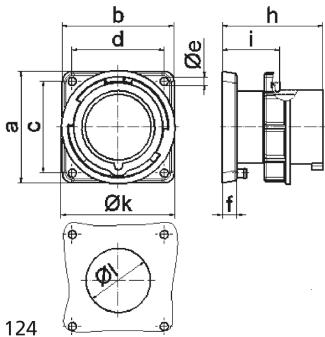

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
b	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
c	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
d	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
e ø	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
f	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
h	75,5	75,0	76,5	85,0	85,0	85,0
i	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0
k	70,5	78,5	86,5	94,0	94,0	101,5
l ø	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6

5 MB 124