

## prolongateurs - avec connectique sans vis



Description de l'article	
Référence	3125
EAN	4024941031257
Groupe de produits	prolongateur Quick-Connect
Intensité	16A
Nombre de pôles	3p
Disposition des phases	2P+PE
Emplacement du contact de protection	4h
Tension	100 à 130V
Fréquence	50 et 60Hz

**Description de l'article**

Indice de protection	IP44
Code couleur	jaune
Couleur de l'appareil	collet jaune RAL 1012, couv. rabatt. jaune RAL 1012, capot gris RAL 7035, presse-étoupe gris RAL 7035
Connectique	technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction avec contact Kontex
Section maximale des conducteurs	2,5 mm <sup>2</sup>
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	149mm
Largeur de l'appareil en mm	53mm
Profondeur de l'appareil en mm	69mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nu

**Autres caractéristiques techniques**


avec presse-étoupe MULTI-GRIP et décharge de traction intégrée, Les parties du boîtier sont reliées sans vis par une fermeture à encliquetage. Ouverture possible à l'aide d'un tournevis, Pour des câbles de diamètre entre 8mm min. et 18mm max.

**Données logistiques**

Poids unitaire	0.14 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST

**Données logistiques**

EAN	4024941834575
Longueur	275 mm
Largeur	175 mm
Hauteur	137 mm
Poids	1,525 kg
Volume	5 737,5 ccm

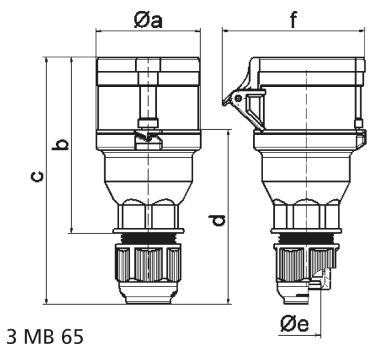

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a ø	53,0	60,0	66,0	74,5	74,5	74,5
b	100,5	112,5	113,5	133,5	133,5	134,5
c	141,0	153,0	154,0	186,0	186,0	187,0
d	97,5	104,5	105,5	127,5	127,5	128,5
e ø	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0
f	76,0	79,0	86,0	92,0	92,0	97,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6	6	6

3 MB 65