

## socle de prise mural - dimensions du boîtier 80x70




| Description de l'article             |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Référence                            | 4112                         |
| EAN                                  | 4024941041126                |
| Groupe de produits                   | s. prise mural basse tension |
| Intensité                            | 32A                          |
| Nombre de pôles                      | 2p                           |
| Disposition des phases               | 2P                           |
| Emplacement du contact de protection | 12h                          |
| Tension                              | 40 à 50V                     |
| Fréquence                            | 50 et 60Hz                   |

| Description de l'article         |                                                                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indice de protection             | IP44                                                                                                    |
| Code couleur                     | gris                                                                                                    |
| Couleur de l'appareil            | couv. rabatt. gris RAL 7035, partie inf. gris RAL 7035, partie sup. gris RAL 7035, collet gris RAL 7035 |
| Connectique                      | avec borne à vis                                                                                        |
| Section maximale des conducteurs | 10,0 mm <sup>2</sup>                                                                                    |
| Entrée de câble                  | 1xM25 en haut                                                                                           |
| Hauteur de l'appareil en mm      | 113mm                                                                                                   |
| Largeur de l'appareil en mm      | 70mm                                                                                                    |
| Profondeur de l'appareil en mm   | 79mm                                                                                                    |
| Dimensions du boîtier            | 80x70 mm (HxL)                                                                                          |
| Matériau du boîtier              | polyamide                                                                                               |
| Contacts                         | le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nickelé                                 |

| Autres caractéristiques techniques |                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                    | L'entrée de câble est ouverte une fois en haut |

| Données logistiques |                 |
|---------------------|-----------------|
| Poids unitaire      | 0.177 Kg / null |
| Type d'emballage    | null            |
| Contenu             | 1 ST            |
| EAN                 | 4024941041126   |

| Données logistiques |               |
|---------------------|---------------|
| Longueur            | 79 mm         |
| Largeur             | 70 mm         |
| Hauteur             | 113 mm        |
| Poids               | 0,178 kg      |
| Volume              | 624,89 ccm    |
| Type d'emballage    | null          |
| Contenu             | 10 ST         |
| EAN                 | 4024941969055 |
| Longueur            | 245 mm        |
| Largeur             | 177 mm        |
| Hauteur             | 185 mm        |
| Poids               | 1,903 kg      |
| Volume              | 7 140 ccm     |

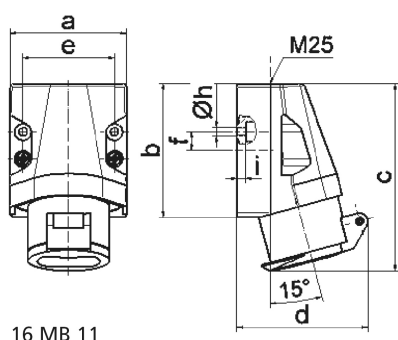

| Ampere         | 16    | 16    | 32    | 32    |  |  |
|----------------|-------|-------|-------|-------|--|--|
| Polzahl        | 2     | 3     | 2     | 3     |  |  |
| a              | 70,0  | 70,0  | 70,0  | 70,0  |  |  |
| b              | 80,0  | 80,0  | 80,0  | 80,0  |  |  |
| c              | 113,0 | 113,0 | 113,0 | 113,0 |  |  |
| d              | 80,0  | 80,0  | 80,0  | 80,0  |  |  |
| e              | 55,0  | 55,0  | 55,0  | 55,0  |  |  |
| f              | 11,0  | 11,0  | 11,0  | 11,0  |  |  |
| h ø            | 5,2   | 5,2   | 5,2   | 5,2   |  |  |
| i              | 5,0   | 5,0   | 5,0   | 5,0   |  |  |
| Leiter mm² min | 4     | 4     | 4     | 4     |  |  |
| Leiter mm² max | 10    | 10    | 10    | 10    |  |  |
|                |       |       |       |       |  |  |
|                |       |       |       |       |  |  |