

socle de prise tableau - incliné, plastron 68x62 fixation 53x47



Description de l'article

Référence	426
EAN	4024941004268
Groupe de produits	socle de prise tableau basse tension incliné
Intensité	16A
Nombre de pôles	3p
Disposition des phases	3P
Emplacement du contact de protection	sans ergot auxil. ni rainure
Tension	20 à 25V

Description de l'article


Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP44
Code couleur	violet
Couleur de l'appareil	boîtier gris RAL 7035, couv. rabatt. violet RAL 4005
Connectique	avec borne à vis
Section maximale des conducteurs	10,0 mm ²
Entrée de câble	autre
Hauteur de l'appareil en mm	69mm
Largeur de l'appareil en mm	62mm
Profondeur de l'appareil en mm	79mm
Dimension verticale du plastron en mm	68mm
Dimension horizontale du plastron en mm	62mm
Écartement vertical entre les trous de perçage en mm	53mm
Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm	47mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques

L'inclinaison est de 20°

Données logistiques

Poids unitaire	0.132 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941004268
Longueur	79 mm
Largeur	62 mm
Hauteur	69 mm
Poids	0,133 kg
Volume	337,962 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941970006
Longueur	207 mm
Largeur	162 mm
Hauteur	142 mm
Poids	1,42 kg
Volume	3 750 ccm

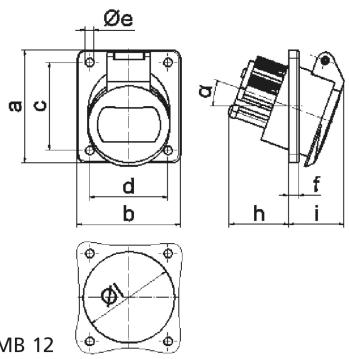

Ampere Polzahl	16 2	16 3	32 2	32 3
a	68,0	68,0	68,0	68,0
b	62,0	62,0	62,0	62,0
c	53,0	53,0	53,0	53,0
d	47,0	47,0	47,0	47,0
e Ø	5,2	5,2	5,2	5,2
f	6,0	6,0	6,0	6,0
h	36,0	36,0	36,0	36,0
i	35,0	35,0	35,0	35,0
α	20°	20°	20°	20°
I Ø	55,0	55,0	55,0	55,0
Leiter mm² min	4	4	4	4
Leiter mm² max	10	10	10	10

16 MB 12