

prolongateur - avec presse-étoupe, MULTI-GRIP



Description de l'article	
Référence	4538
EAN	4024941045384
Groupe de produits	prolongateur basse tension
Intensité	32A
Nombre de pôles	2p
Disposition des phases	2P
Emplacement du contact de protection	10h
Fréquence	courant continu (CC)
Indice de protection	IP44

Description de l'article

Code couleur	gris
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. gris RAL 7035, capot gris RAL 7035, presse-étoupe gris RAL 7035, collet gris RAL 7035
Connectique	avec borne à vis
Section maximale des conducteurs	10,0 mm ²
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	152mm
Largeur de l'appareil en mm	62mm
Profondeur de l'appareil en mm	67mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques


avec presse-étoupe MULTI-GRIP et décharge de traction intégrée, Pour des câbles de diamètre maximal de 23mm, Pour des câbles de diamètre entre 11mm min. et 23mm max.

Données logistiques

Poids unitaire	0.183 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941045384
Longueur	67 mm

Données logistiques

Largeur	62 mm
Hauteur	152 mm
Poids	0,184 kg
Volume	631,408 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941837712
Longueur	275 mm
Largeur	175 mm
Hauteur	137 mm
Poids	1,955 kg
Volume	5 737,5 ccm

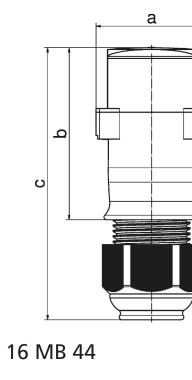

Ampere Polzahl	16 2	16 3	32 2	32 3
a	62,0	62,0	62,0	62,0
b	96,0	96,0	96,0	96,0
c	152,0	152,0	152,0	152,0
d	67,0	67,0	67,0	67,0
e ø	24,5	24,5	24,5	24,5
Leiter mm ² min	4	4	4	4
Leiter mm ² max	10	10	10	10

16 MB 44