

socle de connecteur mural basse tension - dimensions du boîtier 80x70



Description de l'article

| | |
|--------------------------------------|---|
| Référence | 4619 |
| EAN | 4024941046190 |
| Groupe de produits | socle de connecteur mural basse tension |
| Intensité | 32A |
| Nombre de pôles | 3p |
| Disposition des phases | 3P |
| Emplacement du contact de protection | 4h |
| Tension | 20 à 25 et 40 à 50V |

Description de l'article

| | |
|----------------------------------|--|
| Fréquence | 100 à 200Hz |
| Indice de protection | IP44 |
| Code couleur | vert |
| Couleur de l'appareil | partie inf. gris RAL 7035, partie sup. gris RAL 7035, collet vert RAL 6002 |
| Connectique | avec borne à vis |
| Section maximale des conducteurs | 10,0 mm ² |
| Entrée de câble | 1xM25 en haut |
| Hauteur de l'appareil en mm | 102mm |
| Largeur de l'appareil en mm | 70mm |
| Profondeur de l'appareil en mm | 63mm |
| Dimensions du boîtier | 80x70 mm (HxL) |
| Matériau du boîtier | polyamide |
| Contacts | le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nu |

Autres caractéristiques techniques


| | |
|--|--|
| | L'entrée de câble est ouverte une fois en haut |
|--|--|

Données logistiques

| | |
|------------------|-----------------|
| Poids unitaire | 0.151 Kg / null |
| Type d'emballage | null |
| Contenu | 1 ST |

Données logistiques

| | |
|------------------|---------------|
| EAN | 4024941046190 |
| Longueur | 63 mm |
| Largeur | 70 mm |
| Hauteur | 102 mm |
| Poids | 0,152 kg |
| Volume | 449,82 ccm |
| Type d'emballage | null |
| Contenu | 10 ST |
| EAN | 4024941837316 |
| Longueur | 245 mm |
| Largeur | 177 mm |
| Hauteur | 185 mm |
| Poids | 1,643 kg |
| Volume | 7 140 ccm |

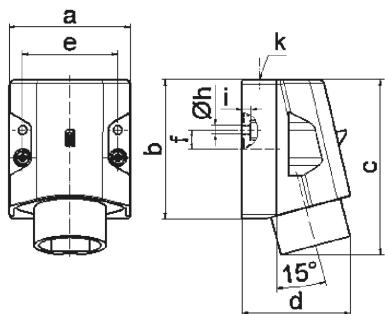

16 MB 15

| Ampere Polzahl | 16 2 | 16 3 | 32 2 | 32 3 |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|
| a | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| b | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| c | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| d | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 |
| e | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |
| f | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| h ø | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| i | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| k | M25 | M25 | M25 | M25 |
| Leiter mm ² min | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Leiter mm ² max | 10 | 10 | 10 | 10 |