

fiche - avec bornes à vis, pour des conditions d'utilisation difficiles



Description de l'article	
Référence	2154
EAN	4024941021548
Groupe de produits	fiche TE
Intensité	63A
Nombre de pôles	5p
Disposition des phases	3P+N+PE
Emplacement du contact de protection	9h
Tension	120/208 à 144/250V

Description de l'article

Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP44
Code couleur	bleu
Couleur de l'appareil	coulisseau de commande gris RAL 7035, collet bleu RAL 5015, capot gris RAL 7035, presse-étoupe gris RAL 7035
Connectique	bornes à vis en bornes à cage
Section maximale des conducteurs	16,0 mm ²
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	234mm
Largeur de l'appareil en mm	97mm
Profondeur de l'appareil en mm	98mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques


Pour des câbles de diamètre entre 16mm min. et 36mm max., Les parties du boîtier sont reliées sans vis par une fermeture à encliquetage. Ouverture possible à l'aide d'un tournevis, Avec presse-étoupe MULTI-GRIP TE, décharge de traction intégrée, orifices d'écoulement d'eau supplémentaires et vis d'arrêt

Données logistiques

Poids unitaire	0.65 Kg / null
Type d'emballage	null

Données logistiques

Contenu	1 ST
EAN	4024941021548
Longueur	98 mm
Largeur	97 mm
Hauteur	234 mm
Poids	0,651 kg
Volume	2 224,404 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	5 ST
EAN	4024941964456
Longueur	325 mm
Largeur	217 mm
Hauteur	210 mm
Poids	3,456 kg
Volume	13 588,4 ccm

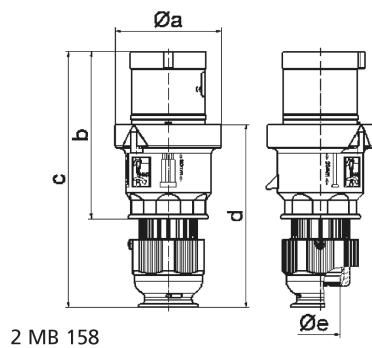

Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5
a ø	96,0	96,0	96,0
b	153,0	153,0	153,0
c	233,0	233,0	233,0
d	167,0	167,0	167,0
e ø	36,0	36,0	36,0
Leiter mm ² min	6	6	6
Leiter mm ² max	16	16	16